MANUAL DE USUARIO

Motor Sin Fin Lift RCG 1,5 metos de recorrido

www.**siccba**.com.ar

MOTOR SIN FIN LIFT RCG

M-SF-LIFT

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

Por favor lea cuidadosamente el manual antes de instalar el equipo, para esto siga las siguientes instrucciones:
- Verifique que el portón esté correctamente balanceado y que se deslice sin ningún problema por el riel.
- El desplazamiento debe ser suave sin que demande mayor esfuerzoen el recorrido.
- Cualquier resistencia en el movimiento podrá obstruir el funcionamiento ocasionando desperfectos en el motor.

Incluye central de comando con 2 transmisores.
Incluye 1 Perfil de aluminio y 1 brazo accionador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	M-SF-LIFT
Fuente de Alimentación	220 V, 50Hz
Consumo	0.184 kWh
Potencia de Salida	1/4 Hp
Distancia de Op. De Transmisores	30m (Frecuencia:433.92mHz)
Tipo de Transmisores	3 canales
Perfil de aluminio	1.4 metros
Peso Máximo	400 Kg
Recorrido	1.15 metros
Finales de Carrera	Magnéticos
Ciclo de Trabajo	13 segundos (valores aproximados)

INSTALACIÓN MECÁNICA

Al abrir el embalaje usted encuentra las piezas para poder armar el automatizador. Posicione el motor verticalmente a la columna del portón, prepare los soportes de fijación y suelde en la tapa lateral. Para mantener las medidas especificadas, luego coloque los tornillos en el orificio del perfil de aluminio para que pueda hacer la fijación en los soportes.





Siccba Sistemas de Seguridad
Dirección: Jacinto Ríos 256 - 3º B | **Tel:** +54 351 - 4531159 | **C.P:** 5000
Barrio General Paz - Córdoba - Argentina | **E- mail:** ventas@siccba.com.ar

PREPARACIÓN DEL PORTÓN

Posicione los soportes en el perfil de aluminio de forma que los soportes queden distribuidos (apriete bien los tornillos para la fijación) de esta manera el motor quedará bien fijado.

Después de atornillar todos los soportes al perfil de aluminio, posicione el motor en la columna del portón, de tal manera que la punta del riel quede a 270 mm, por encima de la cara del portón, como indica en la imagen.

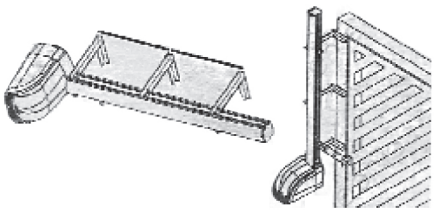

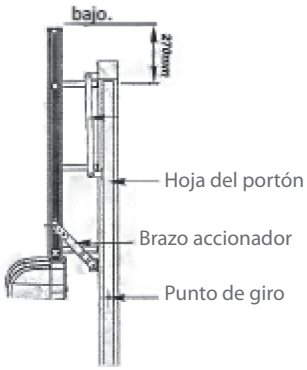



AJUSTE - FIN DE CURSO

Ponga los imanes de fin de curso en los alojamientos de la tuerca accionadora, los imanes son responsables por accionar los sensores Reed de apertura y cierre.



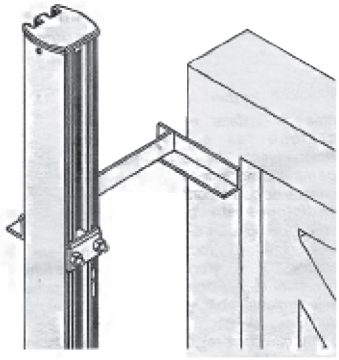

PROTECCIÓN Y ACABADO

EL hule de protección de los cables de los sensores (Reed) debe ser colocado en el guía, protegiendo asi toda la extensión del riel.



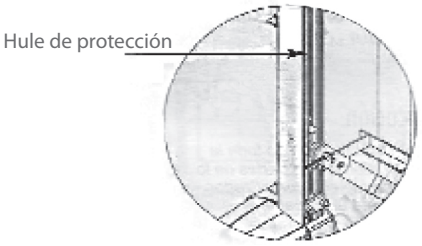

PASO A PASO ENSABLE DEL MOTOR

1. Encaje la tapa trasera en la carcaza del motor reductor y atornillera para fijarla.
2. Encaje el cobertor a la parte frontal del motor y atornillela para fijarla.
3. Para acceder a la central electrónica, retireel gabinete del motor, desartonille y retire la parte superior del gabinete.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA SU INSTALACIÓN

1. Taladro
2. Soldadora eléctrica
3. Llave Crique
4. Cinta métrica y nivel
5. Destornillador
6. Amoladora angular
7. Tester Digital
8. Llave inglesa
9. Martillo
10. Escalera

CONTENIDO

Motor Sin Fin Lift RCG 1,15 Mts de recorrido

Introducción

Especificaciones Técnicas

Instalación Mecánica

Preparación del portón

Ajuste

Fin de curso

Protección y acabado

Paso a paso ensable del motor

Herramientas Recomendables

Contenido

Antes de imprimir este manual, por favor compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de quince árboles y el consumo de 250.000 litros de agua. **El medio ambiente es cuestión de TODOS.**